

GARANTIE DE
5
ANS

RÉSERVOIRS SOUTERRAINS

ECODEPUR[®] RS

RESERVOIRS SOUTERRAIN ECODEPUR® RS

Les réservoirs souterrains ECODEPUR® RS des récipients destinés au stockage de l'eau pour consommation humaine, usages urbains, industriels et agricoles.

AVANTAGES

- Apte au stockage de l'eau pour consommation humaine (Fournis avec une Déclaration de Conformité de Qualité Alimentaire);
- Haute résistance mécanique et insensibilité à la corrosion;
- Etanchéité totale (dû aux caractéristiques du matériel de construction, la possibilité de fuites provenant des parois est inexistante, contrairement aux systèmes traditionnels construits en béton);
- Facilité d'installation et entretien.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


- Fabriqués en polyéthylène linéaire de haute densité, avec additif anti-UV, par système de rotomoulage, ce qui se traduit en une haute résistance mécanique et insensibilité à la corrosion ;
- Renforts horizontaux et verticaux dûment situés, qui dotent la structure de haute résistance;
- Couleur noire;
- Trou d'homme \varnothing 400 mm.

DIMENSIONS

Jusqu'à 5.000 litres



RESERVOIRS SOUTERRAIN VERTICALES (RSV)

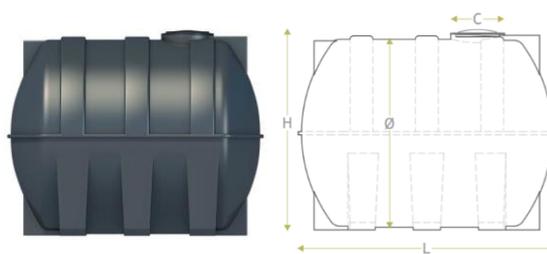

RESERVOIRS SOUTERRAIN HORIZONTAL (RSH)

MODÈLE	TAPER	VOLUME TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	POIDS (kg)
RAV 500	V	500	700	731	1.255	400	32
RAH VT1.5	H	1.500	1.210	1.350	1.310	400	45
RAV VT2.0	V	2.000	1.530	-	1.655	400	60
RAH VT3.0	H	3.000	1.500	1.900	1.550	400	95
RAV VT4.0	V	4.000	1.890	-	1.940	400	120
RAH VT5.0	H	5.000	1.800	2.320	1.870	400	150

Les images et dimensions présentées peuvent être modifiées sans préavis | Les mesures présentées ont une tolérance de $\pm 2\%$

V - Vertical | H - Horizontal

Jusqu'à 120.000 litres



RESERVOIRS SOUTERRAIN HORIZONTAL

MODÈLE	VOLUME TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	POIDS (kg)
RSH-10.000	10.000	2.190	3.440	2.265	790	430
RSH-15.000	15.000	2.190	4.980	2.265	790	610
RSH-20.000	20.000	2.190	6.520	2.265	790	790
RSH-25.000	25.000	2.190	8.060	2.265	790	970
RSH-30.000	30.000	2.190	9.600	2.265	790	1.150
RSH-35.000	35.000	2.190	11.140	2.265	790	1.330
RSH-40.000	40.000	2.190	12.680	2.265	790	1.510
RSH-45.000	45.000	2.190	14.220	2.265	790	1.690
MR RSH-50.000	50.000	2.980	8.520	3.050	790	2.150
MR RSH-60.000	60.000	2.980	10.060	3.050	790	2.550
MR RSH-70.000	70.000	2.980	11.600	3.050	790	2.950
MR RSH-80.000	80.000	2.980	13.140	3.050	790	3.350
MR RSH-90.000	90.000	2.980	14.680	3.050	790	3.750
MR RSH-100.000	100.000	2.980	16.220	3.050	790	4.150
MR RSH-110.000	110.000	2.980	17.760	3.050	790	4.550
MR RSH-120.000	120.000	2.980	19.300	3.050	790	4.950

Les images et dimensions présentées peuvent être modifiées sans préavis | Les mesures présentées ont une tolérance de ± 2%

INSTALLATION

L'installation des Réservoirs Souterrain, ECODEPUR® RS devra suivre les recommandations d'Installation des Réacteur/Réservoir en Polyéthylène Linéaire, qui seront fournis avec le Catalogue du Produit.

En cas de doute vous devrez contacter les services technique d'ECODEPUR®.

ENTRETIEN

Ayant comme objectif de garantir la qualité de l'eau distribuée, les réservoirs doivent être assujettis à des actions régulières d'hygiénisation, ce avec une périodicité adéquate aux caractéristiques des systèmes d'approvisionnement en eau et selon les caractéristiques de la surface en contact avec l'eau.

GARANTIE

Cinq (5) ans, contre d'éventuels défauts de fabrication.

ECODEPUR® n'assume aucune responsabilité, en cas il y aurait des indices de mauvaise installation et /ou utilisation.

CONTACTS

Zona Industrial Casal dos Frades,
Rua B, Lote 68
2435-661 Seiça - Ourém | PORTUGAL
geral@ecodepur.pt
+351 249 571 500
www.ecodepur.fr

TECHNOLOGIES POUR L'EAU ET ASSAINISSEMENT

Toutes les données techniques, indications, photographies ou autres informations fournies dans nos catalogues et publications sont uniquement orientatifs. ECODEPUR® se réserve le droit de modifier les informations présentées sans préavis.